

## Grabador de red de 32 canales Smart 4K / UHD

# NVR7232-IVS

Soporta funciones IVS de cámaras Cygnus – Grabación y visualización UHD



- ✦ Grabación de hasta 32 canales IP
- ✦ Ancho de banda disponible: entrada 160Mbps, salida 64Mbps
- ✦ Soporta formatos de video H.264 y H.265
- ✦ Soporta video de hasta 8 Mpx de resolución
- ✦ **Ultra Códec:** permite realizar una compresión de forma dinámica para ahorrar espacio en los momentos que no hay actividad en la imagen, pudiendo así grabar 24/7 sin sacrificar espacio en disco
- ✦ Soporta 2 discos rígidos SATA de hasta 12 TB
- ✦ Permite visualizar y grabar canales de otras marcas por protocolo ONVIF
- ✦ Salidas de video: 1 HDMI (UHD) + VGA
- ✦ Actualización de firmware de NVR y de cámaras (sólo Cygnus) a través de Cloud Upgrade con un click
- ✦ Enlace P2P para visualización a través de APP para celular


### Introducción

Este nuevo grabador de red nos permitirá sacar provecho de la compresión Ultra H.265+ de Cygnus electronics para poder grabar una gran cantidad de canales en muy poco espacio de disco rígido, maximizando el tiempo de guarda. Además, nos permitirá utilizar todas las funciones de inteligencia IVS que ya conocemos, tales como la **detección de intrusos por cruce de línea**, la **detección de rostros** o el **conteo de personas** automático. De esta manera podremos agilizar las tareas de búsqueda ya sea en el propio NVR o en el software de monitoreo, gracias a que dejaremos registrado en la línea de tiempo todos los momentos en los que hubo un evento de tales características.


## Especificaciones

| Modelo                                                          | NVR7232-IVS                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canales de entrada                                              | 32 canales                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entrada de audio                                                | 1 canal, RCA                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ancho de banda                                                  | Entrada: 160 Mbps / Salida: 64 Mbps                                                                                                                                                                                                                    |
| Usuarios remotos                                                | 128                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protocolos                                                      | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE                                                                                                                                                                                                                            |
| Salidas de video                                                | <b>HDMI2:</b> 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz<br><b>VGA:</b> 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz         |
| Resolución de grabación                                         | 8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF                                                                                                                                                                                                   |
| Salida de audio                                                 | 1 canal, RCA                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reproducción sincronizada                                       | Hasta 32 canales                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grilla en modo corredor                                         | 3 / 4 / 5 / 7 / 9 / 10 / 12 / 16 / 32                                                                                                                                                                                                                  |
| Formato de decodificación                                       | Ultra H.265, H.265, H.264                                                                                                                                                                                                                              |
| Resolución de vista en vivo y de reproducción                   | 8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF                                                                                                                                                                                                   |
| Capacidad de reproducción                                       | 2x4K@30, 3x5MP@30fps, 4x4MP@30, 5x3MP@30fps, 8x1080p@30, 16x720p                                                                                                                                                                                       |
| Grabación en disco rígido                                       | 2 interfaces para discos SATA de hasta 12 TB                                                                                                                                                                                                           |
| Detección inteligente (interpreta inteligencias de las cámaras) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detección de rostros</li> <li>• Detección de intrusión: por área / por cruce de línea</li> <li>• Detección de audio</li> <li>• Detección de desenfoque o cambio de escena</li> <li>• Auto-Tracking</li> </ul> |
| Búsqueda inteligente                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Búsqueda por rostro</li> <li>• Búsqueda por detección</li> </ul>                                                                                                                                              |
| Análisis estadístico                                            | Conteo de personas: creación y exportación de reportes                                                                                                                                                                                                 |
| Interfaz de red                                                 | 2 x RJ-45 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet Interfaces                                                                                                                                                                                             |
| Interfaz USB                                                    | Panel trasero: 1xUSB 2.0 + 1xUSB 3.0 , Panel delantero: 1xUSB 2.0                                                                                                                                                                                      |
| Fuente de alimentación                                          | 12VDC – Consumo menor a 15 W (sin disco)                                                                                                                                                                                                               |
| Condiciones de trabajo                                          | -10°C a + 55°C / Humedad Relativa < 90% RH (sin condensación)                                                                                                                                                                                          |
| Dimensiones                                                     | 380 x 315 x 49 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso                                                            | Menor a 2.48 kg (sin disco)                                                                                                                                                                                                                            |

## Dimensiones

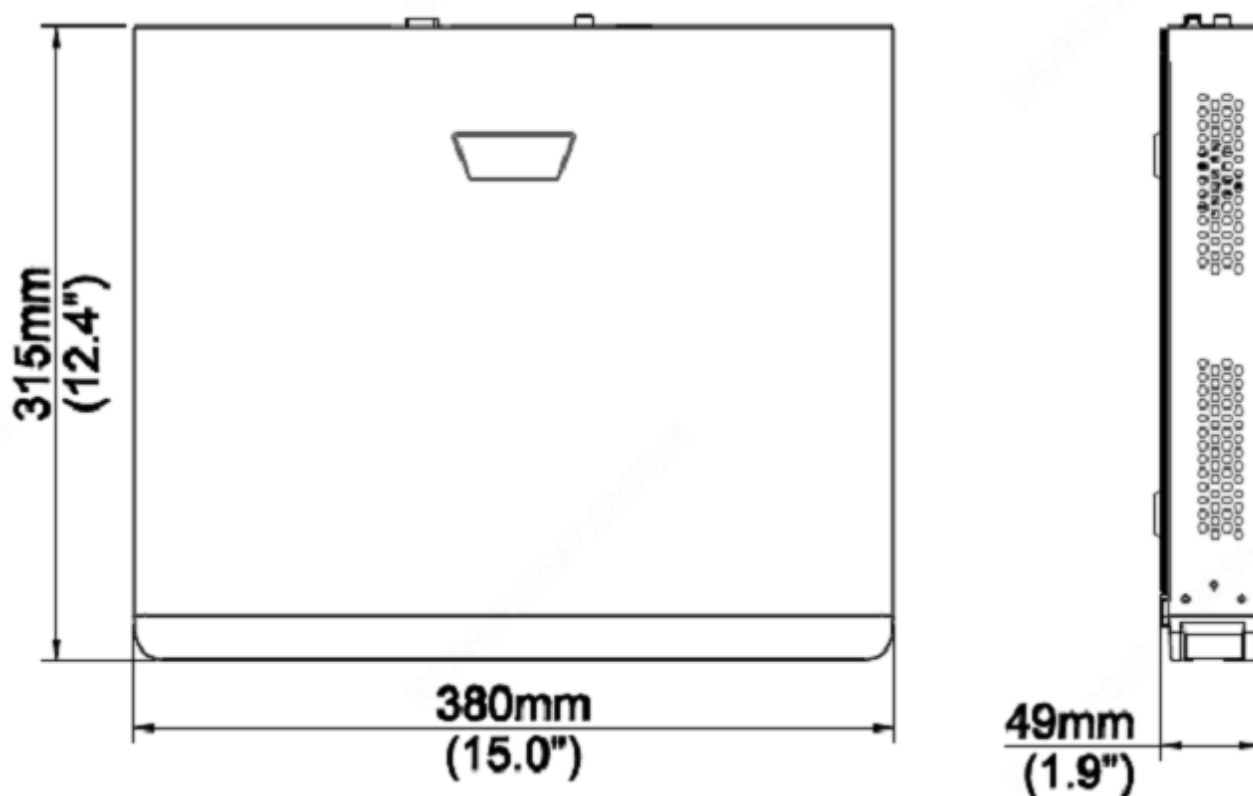

## Panel trasero

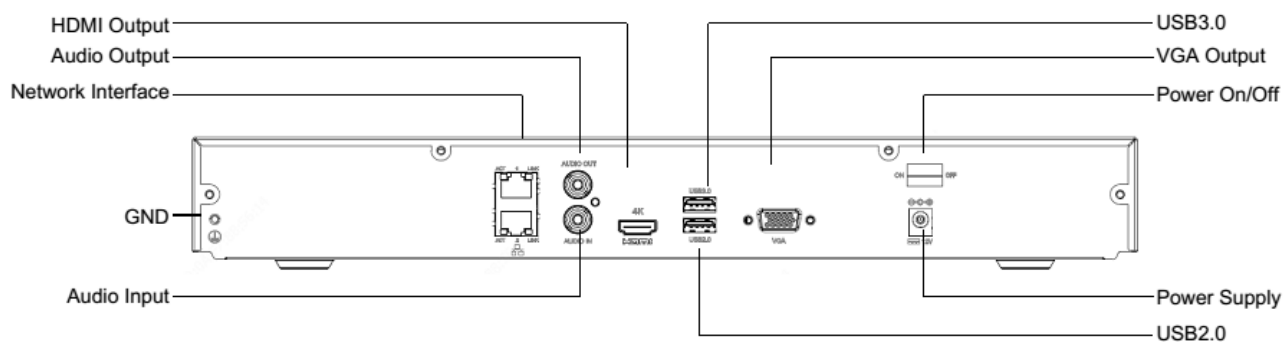

Para más información sobre Cygnus Electronics visite: [www.cygnus.la](http://www.cygnus.la) – Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus Electronics y/o sus afiliados en la Argentina y otros países. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.

**Impreso en Argentina**