


Cámara IP Bullet 2 Mpx

IPC-2M-FZI10-A

Bullet varifocal motorizado con Autofoco, zoom 10x y LightHunter

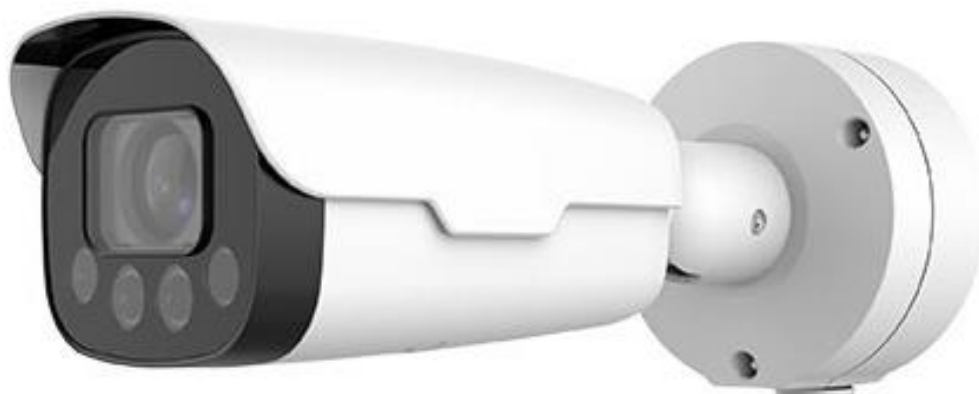


- ❧ Tecnología LightHunter que asegura una óptima calidad de imagen en condiciones con muy baja luminosidad
- ❧ Lente varifocal motorizado de 5 mm ~ 50 mm, zoom óptico 10x
- ❧ Alto nivel de protección: Certificaciones IP67, IK10 y rango amplio de voltajes
- ❧ Calentador incorporado; soporta arranque y funcionamiento normal en condiciones de muy baja temperatura
- ❧ Smart IR, hasta 100 metros de distancia
- ❧ Hasta 5 streams en simultáneo

Especificaciones

Modelo		IPC-2M-FZI10-A			
Sensor	1/2.8", 2 Mpx escaneo progresivo, CMOS				
Lente	5 mm ~ 50 mm@F1.6, Autofoco y zoom motorizado hasta 10x				
Ángulo de visión	55.8° ~ 4.7° Horizontal; 33.2° ~ 2.6° Vertical				
Distancia DORI	Lente	Detección	Observación	Reconocimiento	Identificación
	5 mm	82.2 m	32.9 m	16.4 m	8.2 m
	50mm	977.6 m	391 m	195.5 m	97.8 m
Obturador	Automático/Manual, 1 a 1/100.000 s				
Iris	DC-Iris				
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux (F 1.6, AGC encendido) / B&N: 0 Lux con IR encendido Tecnología LightHunter				
SNR	>56 dB				
Alcance de infrarrojos	Hasta 100 metros				
Día/Noche	Filtro IR automático (ICR)				
WDR	120 dB				
Reducción de ruido	2DNR, 3DNR				
Formato de compresión	Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG				
Video streaming	Hasta 5 streams posibles				
Tasa de FPS	Principal: 2 Mpx (1920x1080), Max. 60 FPS Sub: 2 Mpx (1920x1080), Max. 60 FPS Tercero: D1 (720x576), Max. 60 FPS Cuarto: D1 (720x576), Max. 60 FPS Quinto: D1 (720x576), Max. 60 FPS				
Tasa de bits de video	128 kbps ~ 16 Mbps				
Modo pasillo 9:16	Soporta				
Texto sobre imagen	Hasta 8 textos personalizables				
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas				
ROI	Hasta 8 áreas				
Detección de movimiento	Hasta 4 áreas				
Inteligencias	Detección de figura humana IVS: Cruce de línea, Intrusión, Entrada a área, Detección de abandono de área, Detección de movimiento				
Eventos	Detección básica: Detección de movimiento, Detección de audio, alarma de manipulación (Tampering) Funciones generales: Filtro de agua, Filtrado de IP, Entrada de alarma, Salida de alarma, Política de acceso, Protección ARP, Autenticación RTSP, Autenticación de usuario				
Balance de blancos	Automático/Exteriores/Afinado/Lámpara de sodio/Cerrado/Auto2				
Volteado de imagen	Normal/Vertical/Horizontal/180°/ 90° en sentido de las agujas del reloj/ 90° en sentido contrario de las agujas del reloj				

HLC	Soporta
BLC	Soporta
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB; ANR
Audio	Compresión: G.711 Tasa de bits de audio: 64 kbps Comunicación bidireccional: Sí Supresión: Sí Tasa de muestreo: 8 KHz
Protocolos soportados	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Integración	ONVIF (Perfiles S, G y T), API
Interfaces	Red: 1 RJ-45 10M/100M Base-TX Ethernet Audio I/O: 1 entrada, 1 salida Alarma I/O: 2 entradas, 1 salida Puerto serie: 1 RS485 Salida de video: 1 BNC Calentador incorporado
Fuente de alimentación	12 VDC (-10%, + 25%); 24 VAC (±25%) / PoE+ (IEEE 802.3at)
Consumo	Máximo 13W
Condiciones de trabajo / Almacenamiento	-40°C a + 60°C / Humedad Relativa: 95% RH (sin condensación)
Dimensiones	354 x 105 x 98 mm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	1.93 kg
Material	Metal + Plástico
Certificaciones	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Protección	Estanqueidad: IP67 Antivandalismo: IK10 Protección contra sobretensiones: 6Kv
Botón Reset	Sí

Dimensiones

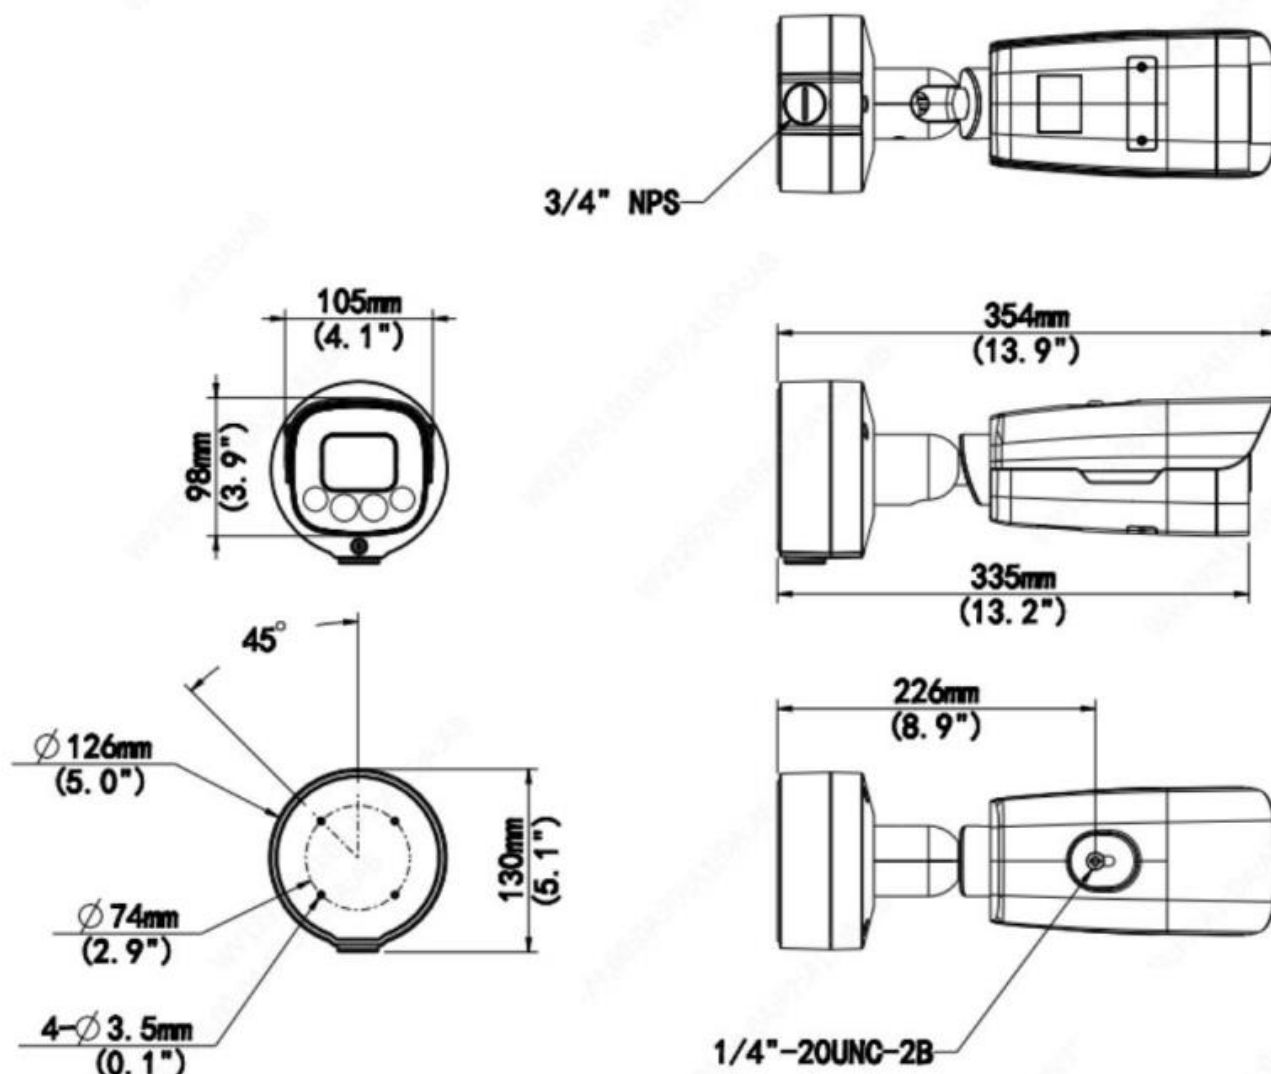

Para más información sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la – Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus Electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros países. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.

Impreso en Argentina