



SL01-T430N

Cerradura empotrada con huella digital y Wi-Fi



APP

Móvil



Asistente
por voz



Huella



Contraseña



Tarjeta



Llave



Compatible con
NGTeco Home App



Introducción

SL01-T430N es una cerradura empotrada con huella digital y Wi-Fi diseñada para entornos residenciales. En esta nueva generación de productos de cerraduras inteligentes, la serie de cerraduras inteligentes T4 de ZKTeco no escatima en fiabilidad, seguridad, versatilidad y experiencia interactiva, con un diseño industrial moderno y distintivo de estilo familiar.

Los usuarios pueden supervisar el estado de apertura de la puerta y el estado de bloqueo en la aplicación, así como activar la alarma antimanipulación y la alarma de puerta sin cerrar según sea necesario. Hemos seleccionado un nuevo diseño de símbolo de teclado táctil y un botón de timbre independiente; los usuarios también pueden personalizar la programación de la función «No molestar».

Gracias a la innovadora tecnología Wi-Fi en tiempo real, se puede desbloquear y controlar de forma remota desde cualquier lugar a través de la aplicación móvil. Puede administrar los usuarios, consultar el historial de registros, compartir el código de acceso temporal para visitantes, modificar las funciones de la cerradura y recibir notificaciones de eventos en tiempo real a través de la aplicación NGTeco Home. Además, cuando se empareja con un dispositivo Amazon Echo o Google Home compatible, puede desbloquear la puerta con comandos de voz.

El SL01-T430N es la opción ideal para casas y departamentos de lujo, ya que ofrece un estilo de vida más inteligente, seguro y cómodo.

Características



Tecnología Wi-Fi

Desbloquea y gestiona la cerradura desde cualquier lugar y en cualquier momento.



Diseño de manija tipo huella digital

Disfruta de la experiencia de reconocimiento y desbloqueo de huellas dactilares en un solo paso.



Alarma de puerta abierta

Configure la alarma de tiempo de espera para el estado de puerta sin cerrar según sea necesario.



Firmware OTA completo

Admite actualizaciones de firmware para facilitar el mantenimiento posventa.



Control por voz

Funciona con el asistente de voz con IA de Amazon Alexa y Google Assistant.



Tocador de puerta integrado

Diseñado con un botón de timbre independiente y un volumen alto integrado.



Modo No molestar

Personaliza el horario de silencio para disfrutar de una noche tranquila y reparadora.



Interfaz USB tipo C

Equipado con una interfaz de alimentación de emergencia tipo C de uso común.


Especificaciones

Material	Material de la carcasa	Aleación de aluminio
	Panel frontal	Vidrio templado (procesamiento de bordes 2.5D)
	Opciones de color	Negro mate, gris espacial
Cerradura de embutir	Tipo	Norma europea
	Retroceso	55 mm
	Distancia	72 mm
	Eje cuadrado	7.8 mm
	Placa frontal (H×W)	24×235 mm; estandar cuadrado
	Detectores integrados	Pestillo auxiliar anticard, cerrojo
Técnico	Métodos de desbloqueo	Huella digital, tarjeta, código de acceso, aplicación ZSmart, asistente de voz, llave mecánica
	Capacidad	Usuario: 100, huella digital: 100, código de acceso: 100, tarjeta: 50, registros de la aplicación móvil: últimos 6 meses.
	Fingerprint Sensor	Capacitivo (120*88 px)
	Lector de tarjetas	IC Card @13.56 MHz Soporta NFC
	Idioma del audio	Inglés, Español
	Comunicación inalámbrica	Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) @ 2.4 GHz BLE 5.0 (solo para configuración de red)
	Energía de emergencia	Interfaz USB tipo C, CC 5 V
	Fuente de alimentación	8 pilas alcalinas AA
	Duración de la batería	Aproximadamente 10 meses * La duración de la batería se calcula basándose en una media de 10 accesos al día manteniendo la conexión Wi-Fi.
	Plataforma de asistente de voz	Alexa, Asistente de Google
Compatibilidad con puertas	Aplicación compatible	APP NGTeco Home
	Tipo de puerta	Puerta batiente de madera
	Espesor de la puerta	35 a 60 mm (estandar)
	Dirección de apertura	Todas las direcciones (diseño de palanca reversible)


General	Ncq m l cr m	2.5 kg
	Ncq m ` p s r m	3.0 kg
	Bg k c l q g m l c q b c j n p m b s a r m	Exterior: 330.9×75.2×25.3 mm Interior: 330.9×75.2×24.5 mm (N j _ l a _ l m g l a j s g b _
	Bg k c l q g m l c q b c j n _ o s c r c	225.0×130.0×430.0 mm
	Rc k n c p _ r s p _ b c d s l a g m l _ k g c l r m	-20°C _ 55°C (-4°F _ 131°F)
	Fs k c b _ b b c d s l a g m l _ k g c l r m	10% _ 90% RH (Qg l a m l b c l q _ a g È l)
	Certificationcs	CE
Ds l a g m l c q c q r C l b _ p	Ec q r g È l b c s q s _ p g m q _ r p _ t c q b c j _ n j g a _ a g È l k È t g j * b c q ` j m o s c m p c k m r m * a m l r p m j n m p t m x * a m l r p _ q c È _ r c k n m p _ j & b g l C k g a _ * n c p g È b g a _ * a È b g e m q _ l r g c q n g m l _ h c & f _ q r _ 0 . b t e g r m q * r g k ` p c * _ h s q r c b c t m j s k c l * _ h s q r c b c g b g m k _ * k m b m b c n _ q m * k m b m ` L m k m j c q r _ p l * k m b m b c ` j m o s c m b c _ b k g l g q r p _ b m p * _ j _ p k _ b c n s c p r _ q g l a c p p _ p * _ j _ p k _ b c k _ l g n s j _ a g È l * _ j _ p k _ b c ` _ r c p d _ ` _ h _ j _ p k _ b c g l r c l r m q a m l q c a s r g t m q * d g p k u _ p c M R ? ,	
Am l r c l g b m b c j n _ o s c r c	Am l h s l r m c v r c p g m p * a m l h s l r m g l r c p g m p * i g r b c k m p r _ h _ * r _ p h c r _ G A (0 * j j _ t c k c a C l g a _ (0 * i g r b c n c p l m q w r m p l g j j m q * n j _ l r g j j _ b c g l q r _ j _ a g È l * e s d _ b c g l q r _ j _ a g È l * k _ l s _ j b c s q s _ p g m ,	

?n j g a _ a g È l k È t g j


Desbloqueo remoto

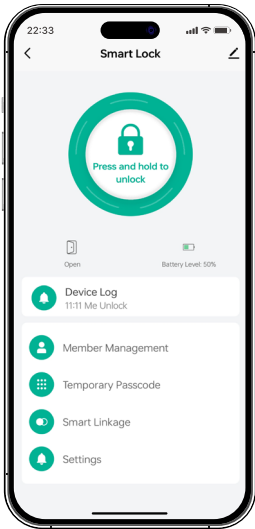


Administración de miembros

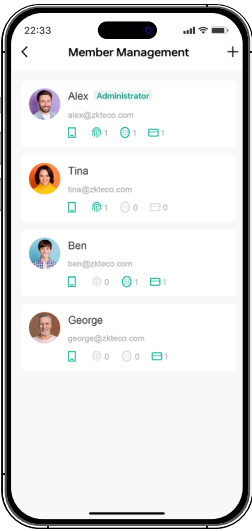



Desbloqueo de registros

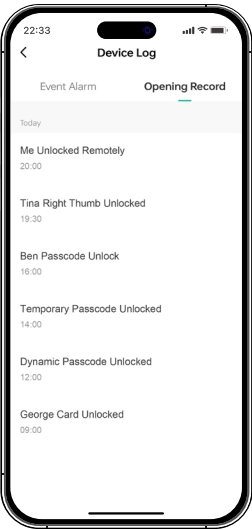


Contraseña temporal

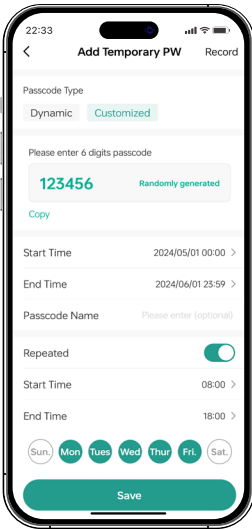

Configuración

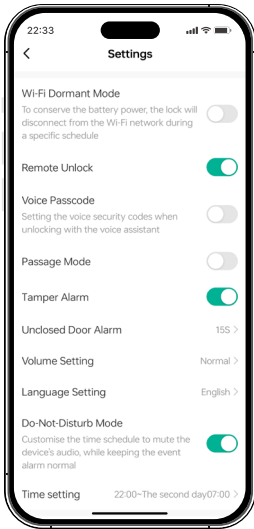

Dimensiones(mm)

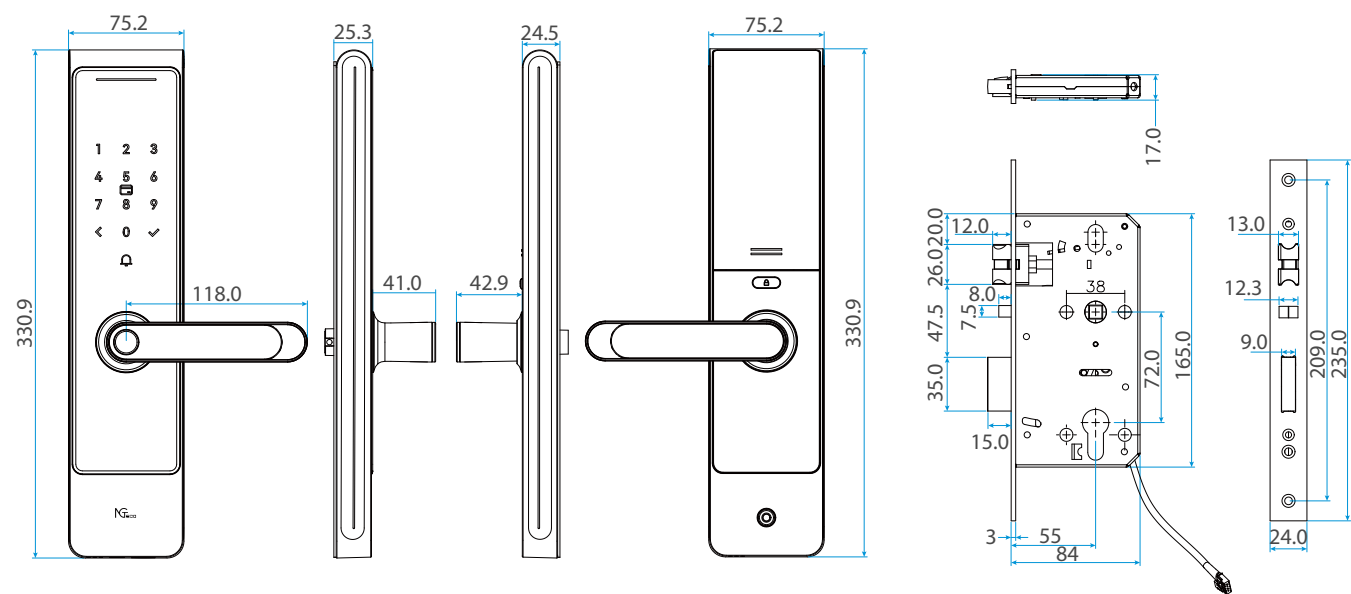

NGTECO CO., LIMITED

www.ngteco.com service.ng@ngteco.com



Copyright © 2024 NGTECO CO., LOIMITED. All rights reserved.

V1.0 12/30/2024