

FUENTE SWITCHING 150W

GABINETE METÁLICO

INDUSTRIAL - OPCIONAL RIEL DIN



Aplicaciones

Dispositivos Portátiles
Iluminación a LEDs

Equipamiento Industrial
Registadores de Datos

Características Mecánicas

Largo: 120 mm
Profundidad: 120 mm

Alto: 60 mm
Peso: 0,70 kg

Especificaciones de Salida

FSM150H 48X	48V	3,1A	<200mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
-------------	-----	------	--------	-------	-----	--------------------

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: **FSMyyH xxX** | **FSMyyH xxRD**

Referencias: **FSM** = Fuente Switching Gabinete Metálico **H** = Industrial, alta gama
yyy = Potencia máxima **xx** = Tensión de salida **X** = Formato convencional **RD** = Riel Din
La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión	180Vca - 250Vca
Frecuencia	47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida	Menor a 1mA
Corriente de Entrada	1,5A
Factor de Potencia	0,43C
Protecciones	Filtros Emi Fusible interno de 2A Límite de corriente de arranque


Salida

Protección	Contra sobrecarga y cortocircuito Contra sobretensión
------------	--

Temperatura

Rango de Temperatura	-5°C a 40°C
Ventilación	Convección natural

Diagrama mecánico

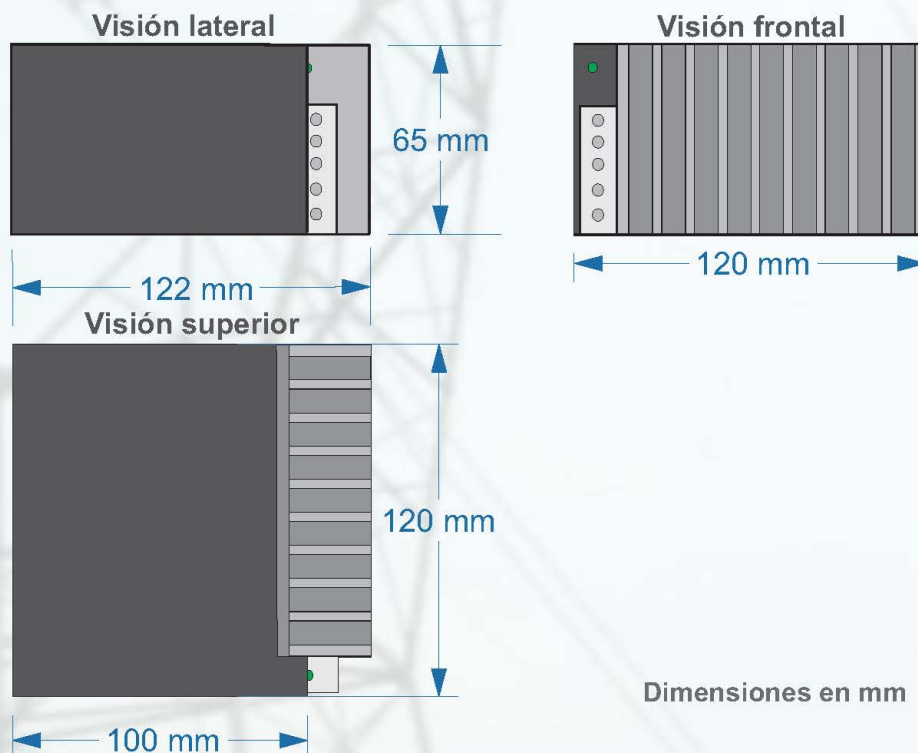

Dimensiones en mm